

DOSAMIX 404 (Dosaphos 200)

Dozowniki proporcjonalne zaopatrzone w obejście (by-pass)

DOSAPHOS 200 i DOSAPHOS 250 są wykorzystywane jako skuteczny układ zapobiegający powstawaniu kamienia kotłowego i korozji w ogrzewaczach, bojlerach, pralkach i zmywarkach. Produkt GELPHOS o działaniu chelatująco-maskującym jest proporcjonalnie dozowany, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie osadzania się węglanu wapnia i kamienia. Obydwa modele zaopatrzone w okrągły kołnier, który umożliwia założenie dozownika w położeniu poziomym, pionowym i pod kątem. DOSAPHOS 250* różni się od DOSAPHOS 200 tym, że zaopatrzone jest w obejście (BY-PASS), zwane ACQUASTOP (patent GEL), które przerywa dopływ wody do naczynia i pozwala na wymianę wkładu dozownika bez przerywania przepływu wody w urządzeniu. DOSAPHOS 200-250 wykonane są z chromowanego mosiądzu i tworzywa sztucznego zgodnie z dopuszczeniami dla wody pitnej; urządzenia dostępne w opakowaniu z jednym wkładem GELPHOS RAPID.


Proporcionání dávkovače se zařízením By-pass*

DOSAPHOS 250 a DOSAPHOS 200 jsou dávkovače určené jako efektivní systém proti tvorbě usazenin a korozi v kotli, bojleru, pračce nebo myčce nádobí. Jsou nepostradatelné tam, kde je voda tvrdá. Dávkovače 200 a 250 jsou přizpůsobeny k montáži v libovolné poloze: na potrubí vodorovně, svisle i šikmě. Dávkovač Dosaphos je vyroben z chromované mosazi a z plastového materiálu, který je schválen podle normy pro pitnou vodu. DOSAPHOS 250 je na rozdíl od DOSAPHOS 200 doplněn by-passem typu ACQUASTOP (patent GELu), který umožňuje snadnou výměnu náplně přerušením toku vody jen do dávkovače a nikoliv zastavením dodávky vody v celém potrubí, dle normy D.M.443 z 21/12/90. Dávkovač je vybaven jednou náplní GelpHos rapid.



DANE TECHNICZNE

Przyłącza	1/2" - 1/2" (ż.ż.)
Wymiary (cm)	w 15 - 11 x 6 (cm)
Max. dozowanie	4 p.p.m. (mg/l)
Ładunek	15 m ³
Ciś. max robocze	10 bar
Przepływ max	2 m ³ /h
Straty ciś.	0,2 bar
Temp. otoczenia	5°C do 50°C
Temp. wody na wejściu	5°C do 40°C
By-pass wbudowany	Tak (Dosaphos 250)

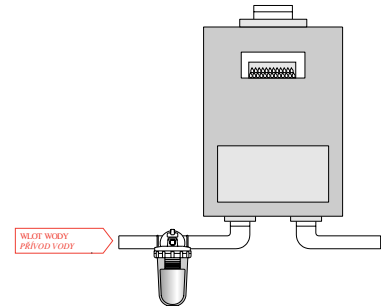

DOSAMIX 600 (Dosaphos 600)

Dozowanie proporcjonalne (maks. 4 p.p.m.)

Wysoki wskaźnik przepływu. Z powodu wysokiego wskaźnika przepływu i dużej objętości, DOSAPHOS 500-600-700 są wykorzystywane jako skuteczny układ zapobiegający powstawaniu kamienia kotłowego i korozji w wodociągach, bojlerach i wymiennikach o dużych rozmiarach. DOSAPHOS 500-600-700 wykonane są z chromowanego mosiądzu i tworzywa sztucznego zgodnie z dopuszczeniami dla wody pitnej; urządzenia dostępne w kartonie z 0,5 kilowym cynkowym wkładem GELPHOS P.


Proporcionální dávkovače pro vyšší průtok

DOSAPHOS 500 - 600 - 700 jsou dávkovače určené pro větší průtok a větší vydatnost. Používají se v systému proti usazování vod.kamene a korozi ve vodovodních řadech, zásobníkových TUV a výměnících o větším objemu a výkonu. Dosaphos 500 - 600 - 700 jsou vyrobeny z chromované mosazi a plastového materiálu schváleného pro pitnou vodu a jsou baleny s náplní po 0,5kg GELPHOS P.



DANE TECHNICZNE

Przyłącza	1" - 1" (ż.ż.)
Wymiary H x L	18x11(500) - 23x11(600) 23x13(700)
Max. dozowanie	4 p.p.m. (mg/l)
Ładunek	100 m ³ (500) 120 m ³ (600-700)
Ciś. max robocze	10 bar
Przepływ max	5,8 m ³ /h
Straty ciś.	0,2 bar
Temp. otoczenia	5°C do 50°C
Temp. wody na wejściu	5°C do 40°C

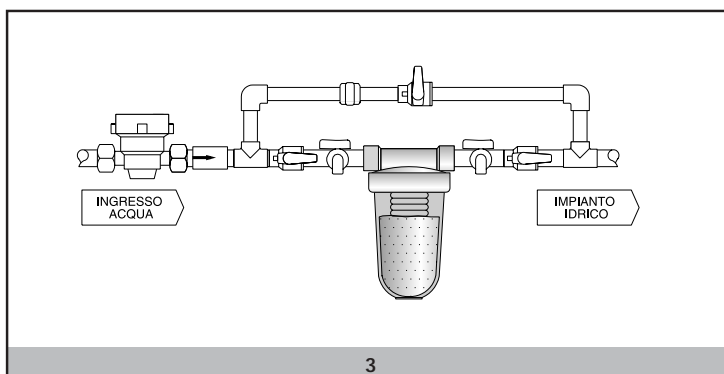

GELPHOS RAPID

Do Dosamix 404

Wygodny w użyciu antyosadowy i antykorozyjny produkt do urządzeń proporcjonalnie dozujących

GELPHOS RAPID jest produktem antyosadowym i antykorozyjnym. Łatwy w użyciu, dostępny w postaci łatwo wymiennalnych wkładów i charakteryzujący się wysoką niezawodnością i doskonałą rozpuszczalnością w wodzie. GELPHOS RAPID chroni ogrzewacze, wodociągi i krany przed osadzaniem się kamienia, oraz przed korozją spowodowaną działaniem dwutlenku węgla rozpuszczonym w wodzie. Produkt spełnia normy EWG dotyczące instalacji wodnych dla celów spożywczych.

Proporcjonalni dawkovače pro okamžitě použití - proti korozi a vodnímu kameni

GELPHOS RAPID je přípravek působící proti vodnímu kameni - krustaci, korozi, navíc s antibakteriálními účinky. Náplň je již přesně namíchaná a připravená k okamžitému použití. Gelpfos Rapid se dává do vody v hodnotě 4p.p.m. Ochraňuje kotle ÚT, vodní armatury a další zařízení pro přípravu a dodávky vody proti korozi a tvorbě vodního kamene, kterou způsobuje kys.uhličitý přítomný ve vodě. Výrobek vyhovuje normě CEE pro potravinářská zařízení a pitnou vodu.



DANE TECHNICZNE

Produkt	pasta
Zawiera	E 450 (80%) E 339 (20%) H ₂ O
Zasobnik	15 m ³ (około)
Zgodność	Norm CEE i DM n. 443 z 21/12/90

GELPHOS P

Do Dosamix 404

Antyosadowa i antykorozyjna mieszanina do urządzeń proporcjonalnie dozujących

GELPHOS P jest antyosadową i antykorozyjną mieszaniną. GELPHOS P zaaplikowany do urządzenia, chroni ogrzewacze, wodociągi i krany przed osadzaniem się kamienia, oraz przed korozją spowodowaną działaniem dwutlenku węgla rozpuszczonym w wodzie. Produkt spełnia normy EWG dotyczące instalacji wodnych dla celów spożywczych.

Prašek k míchaní pro prop. davk. proti korozi a vodnímu kameni

Práškový přípravek proti korozi a tvorbě vodního kamene GELPHOS P je určen k ochraně kotlů ÚT, vodních armatur a dalších zařízení pro přípravu a dodávky vody. Před použitím je třeba jej namíchat. GELPHOS P vyhovuje normě CEE pro potravinářská zařízení a pitnou vodu.



DANE TECHNICZNE

Produkt	Mieszanina
Zawiera	E 450 (80%) E 339 (20%)
Zgodność	Norm CEE i DM n. 443 z 21/12/90